



⚠ 取り扱いの注意

【保管上の注意】


1. 保管場所
日陰で、かつ熱のこもらない
通気性の良い所を選んで
5段積み以下で保管して
下さい。



2. 横積み保管
平らな場所を選んで下さい。
尚、枕木を使うときは、1m
以内の間隔にして下さい。

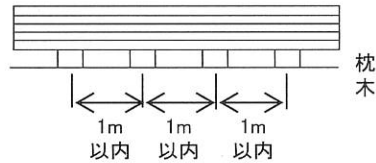

3. たてかけ保管
重ねすぎによるタワミのない
様にして下さい。




【使用上の注意】

1. 雨樋の寿命と仕上がりの美しさは、吊具で決まります。
弊社専用の吊具をお使い下さい。
2. 輸送時には、表面にキズがつかない様、また端部を破損しない様
丁寧にお取り扱い下さい。
3. じょうごをご使用の際は、軒樋の抜け止め防止のため、じょうご一
緒に梱包されている軒樋用ストッパーをご使用下さい。
(折り曲げ作業はしないで下さい。)
4. ドレン落としの際はホルソーをご使用し穴をあけてください。
また、のきとい接続部は、必ず伸縮ジョイントをご使用ください。
5. 従来品「Σ90ゴールド」との混合施工は避けてください。


1 のきといの取り付け

1. のきといの前耳を吊具先端に引っ掛けます。

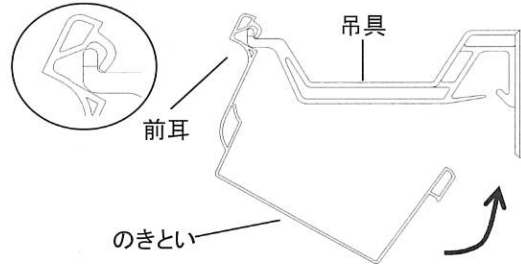

※前耳がきちんと掛かっていることをご確認ください。
※工事後、吊具Σ90・Σ90Ⅱに関しては、前耳の挿入は
できません。


2. のきといの背面側を押し上げて、後耳を
吊具にはめ込みます。

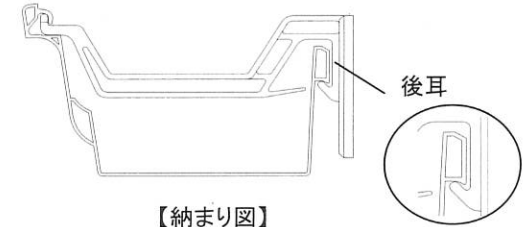

※後耳がきちんと納まっていることをご確認ください。

- 吊具Σ90Ⅲは前耳後入れ施工が可能です。

1. 後耳を吊具にはめ込みます。
2. 前耳を吊具にはめ込みます。

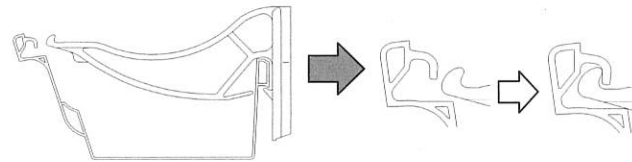

※後耳がきちんと掛かって
いることをご確認ください。

※前耳がきちんと掛かって
いることをご確認ください。


〈参考〉前耳は、後耳を収める前でもはめ込むことが可能です。

- 積雪量により、吊具ピッチは吊具種類により
異なりますので以下参照下さい。

積雪量に対応する支持具ピッチ		mm		
積雪量 支持具	30cm (一般地)	50cm (中雪地)	100cm (多雪地)	
Σ90	600ピッチ			
Σ90Ⅱ	900ピッチ	600ピッチ	※	
Σ90Ⅲ	900ピッチ	600ピッチ	※	

※当社にご相談下さい。

2 製品説明

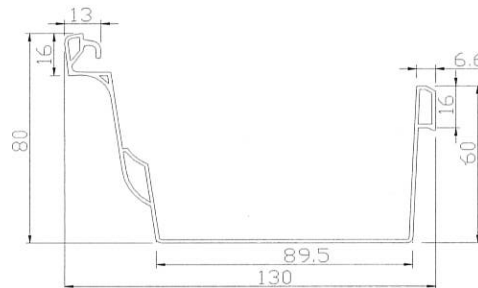

1. 内吊り形状ですので、ブラケットが外から見えず、
軒先ラインがスッキリと仕上がります。

注) Σ90はΣ90ゴールドとは伸縮処理基準が異なります
ので以下、間隔内での施工をお願いします。

	両端が共に 曲り(出)Ⅱ	両端が曲り(出)Ⅱ と曲り(入)	両端が曲り(入)
Σ90	8m以下	6m以下	4m以下

※詳しくは、別紙施工ガイドを参照ください。