



1 のきといの取り付け

【1】のきといの前耳をブラケット吊具の先端にはめ込んで下さい。

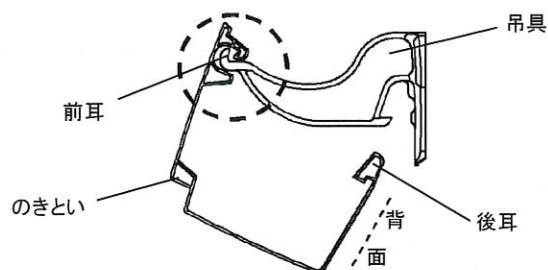

※ 前耳がきちんと掛かっていることをご確認ください。


【2】のきといの背面側を押し上げて、後耳をはめ込んで下さい。

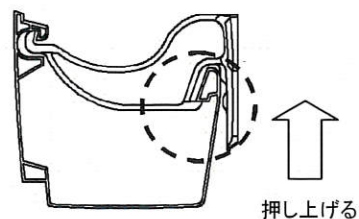

※ 後耳がきちんと収まっていることをご確認ください。


インサイド接続時

【1】のきといの後耳をブラケット吊具の後側にはめ込んで下さい。

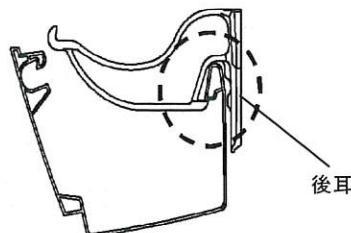

※ 後耳がきちんと掛かっていることをご確認ください。

【2】のきとい前側を広げながら、(接続部の両側を除いた)前耳を軽くたたいて、はめ込んで下さい。

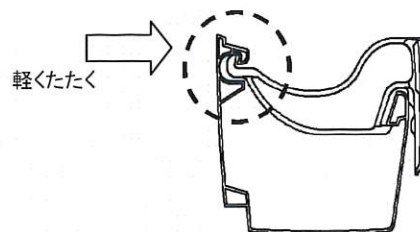

※ 前耳がきちんと収まっていることをご確認ください。



- ・ インサイド部品を接続する場合は、のきといをブラケットに取り付ける手順が異なります。
- ・ 詳しい方法は、各部品の施工説明書をご覧ください。




取り扱い上のご注意

【輸送上のご注意】


輸送時には、表面にキズがつかない様、また端部を破損しない様丁寧にお取り扱い下さい。

【保管時のご注意】


1. 保管場所
日陰で、かつ熱のこもらない通気性の良い所を選んで5段積み以下で保管して下さい。



2. 横積み保管
平らな場所を選んで下さい。尚、枕木を使うときは、1m以内の間隔にして下さい。

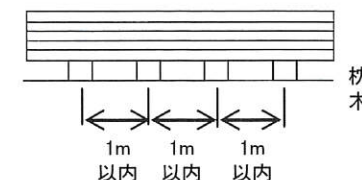


3. たてかけ保管
重ねすぎによるタワミのない様にして下さい。



2 製品の特徴

1. のきといの表面をローレット加工することにより、塩ビ樹脂特有の光沢感を抑えて、住宅外観に自然と馴染みます。
2. のきといの表面に高耐候性樹脂を被覆し、色褪せを抑制し住宅の美観を保ちます。

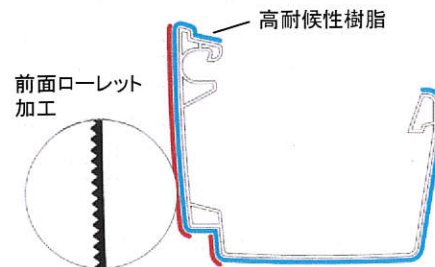

【使用上のご注意】

1. 雨樋の寿命と仕上がりの美しさは、吊具で決まります。弊社専用の吊具をお使い下さい。
2. じょうごをご使用の際は、軒樋の抜け防止のためじょうごと一緒に梱包されているのきとい用ストッパーをご使用下さい。(のきといの折り曲げ作業はしないで下さい。)