

⚠ 取り扱いの注意

【輸送上の注意】

1. 輸送時には、端部等を破損しないよう、丁寧にお取り扱い下さい。

【保管上の注意】


1. 保管場所

日陰で、かつ熱のこもらない通気性の良い所を選んで5段積み以下で保管して下さい。




2. 横積み保管

平らな場所を選んで下さい。尚、枕木を使うときは、1m以内の間隔にして下さい。



3. たてかけ保管

かさね過ぎによるタワミの無いようにして下さい。



【使用上の注意】


1. 雨といの寿命と仕上がりの美しさは、吊具で決まります。VM120・Σ90 兼用の吊具をお使い下さい。(LM60/LM64/LM12/LM65/LM61/LM66)

※Σ90 専用の吊具は使用できません。

2. じょうごをご使用の際は、のきといの抜け防止のため、じょうごと一緒に梱包されている「洋風じょうご用ストッパー」をご使用下さい。(のきといの折り曲げ作業はしないで下さい)

1 のきといの取り付け

- 1) のきといの背面側を押し上げて後耳をはめ込んで下さい。
- 2) のきといの前耳をブラケット吊具先端にはめ込んで下さい。

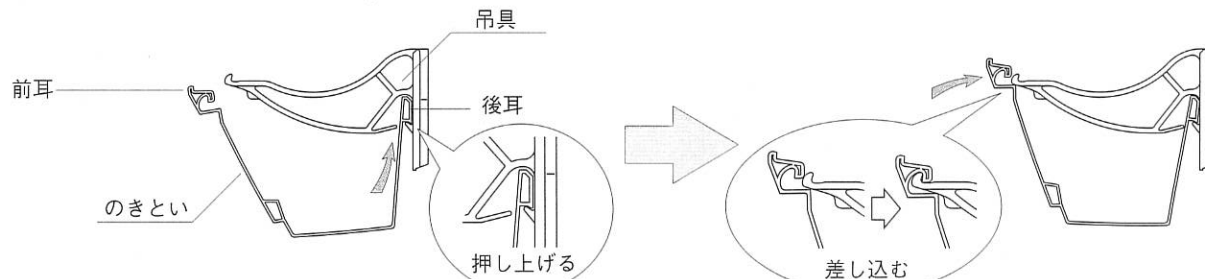

※後耳がきちんと収まっていることをご確認下さい。


※前耳がきちんと掛かっていることをご確認下さい。

<参考>のきとい前耳は、後耳を収める前でもはめ込むことが可能です。

⚠ 【注意】 インサイド接続で施工を行う場合は、施工方法が異なります。各部品の施工説明書を参照して下さい。

2 製品の特徴

- 1) のきといの表面に高耐候性樹脂を被覆し、色褪せを抑制し住宅の美観を保ちます。

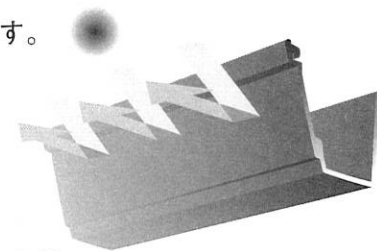

- 2) 共通のブラケット吊具で、異なる形状ののきといを使用することが可能です。「VM120」でお使いのブラケット吊具は「Σ90 ゴールド」でもご使用いただけます。

※「Σ90 ゴールド」専用吊具は、「VM120」では使用できません。

固定式ブラケット
VM120・Σ90(III)

