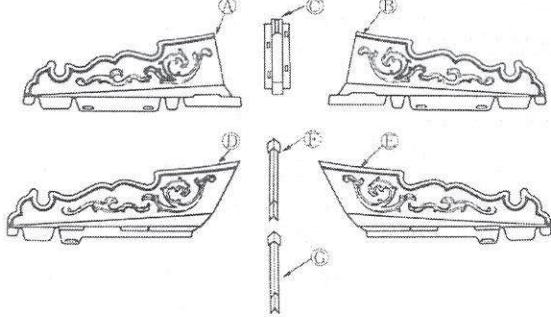
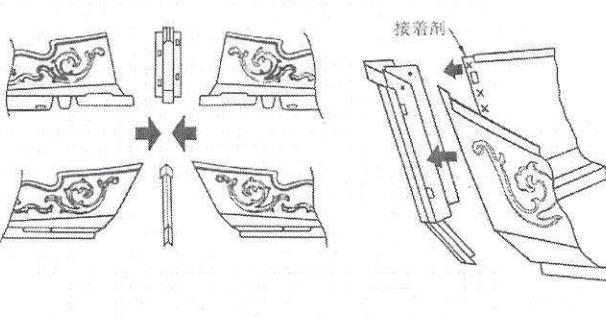
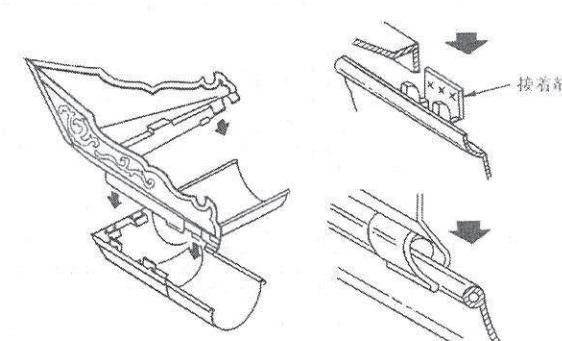
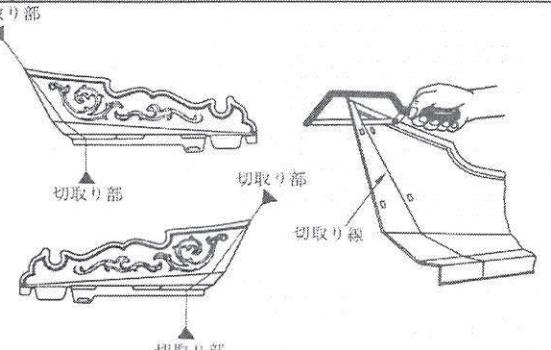
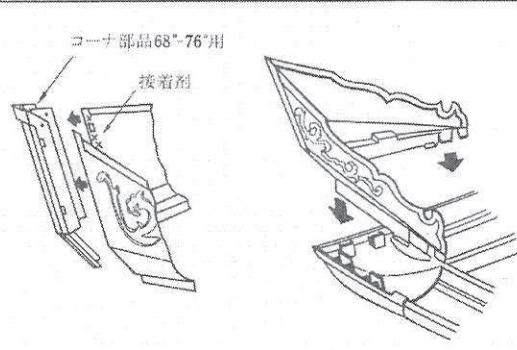


隅飾りII型(出隅,入隅)施工説明書

1 形状(名称説明)	2 出隅85°、90° 入隅90°の場合	3 曲りおよびのきといへの取付け
 <p>①-入隅飾り板 左 ②- " 右 ③-入隅飾りコーナー部品 ④-出隅飾り板 左 ⑤- " 右 ⑥-出隅飾りコーナー部品 85°、90°用 ⑦- " 68°、76°用</p>	 <p>○飾り板内側面(系止用突起側)へ接着剤を塗布しコーナー部品と接続して下さい。 ※接着剤はぬりすぎない様、注意して下さい。</p>	 <p>○コーナー部品との接続を完了後は曲りの系止ミゾおよびのきとい耳部に接続して下さい。 ※曲り系止ミゾには接着剤を塗布して下さい。</p>
4 テリ曲り(68°-76°)に使用する場合  <p>○テリ曲りに使用する場合は飾り板内側面の切り線に添ってノコ又はハサミにて切取って下さい。 ※切取り後はカエリ、切粉などを取りのぞいて下さい。</p>	5 テリ曲りおよびテリといへの取付け  <p>○接続は90°曲り用と同様に行なって下さい。 ※コーナー部品は90°用と間違えない様に表示を確認して下さい。</p>	<p>《ご使用上の注意》</p> <p>○接着剤はNO41をご使用下さい。</p>
		<p>積水化学工業株式会社</p>