



### 1 接着剤の塗布

- ・接着剤はエスロンとい用接着剤 (No.41) を使用し、塗布量のめやすで塗布してください。
- ・接着の際は、各コーナー部に切れ目が出ないように全周 (耳上まで) ひも状に塗布してください。


#### 【ジョイント】

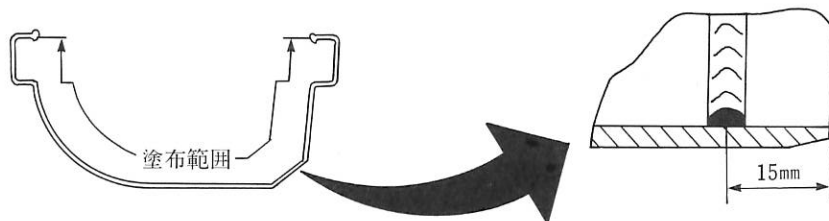

#### 【曲り】

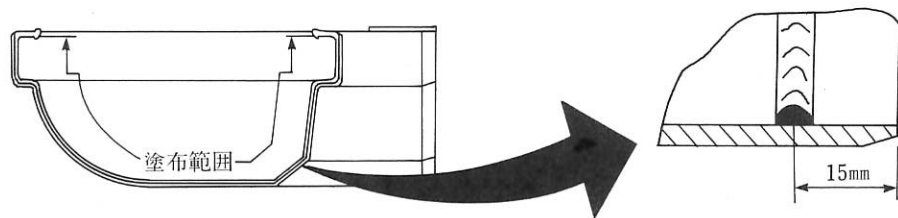

#### 【止り】

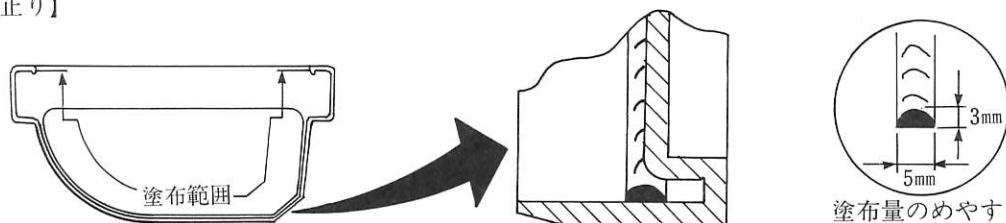


塗布量のめやす

### 2 のきといへの取り付け


#### 【ジョイント】

- ・広げるように回して、のきといにワンタッチで接続してください。

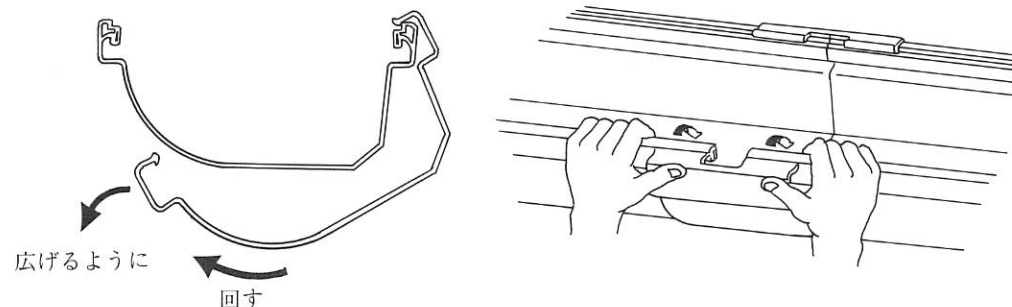


#### 【曲り】

- ・コーナー部を押し上げてのきといの後耳に曲りの耳を引っ掛けて、広げるように回してのきといにワンタッチで接続してください。

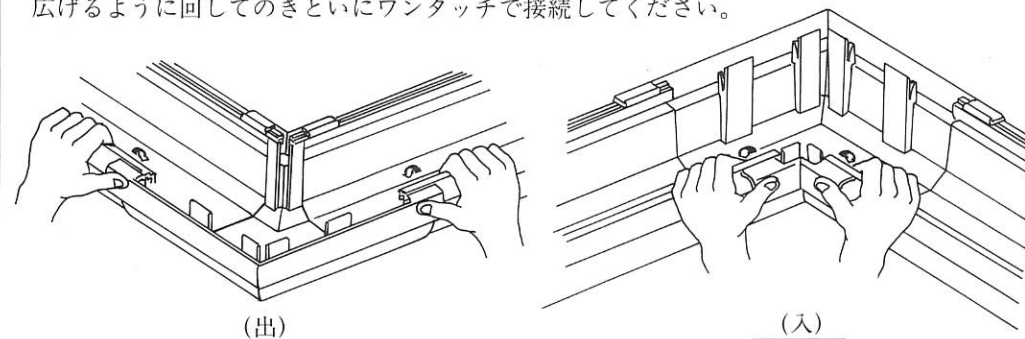

#### 【止り】

- ・止りを奥まで確実に差し込んでください。

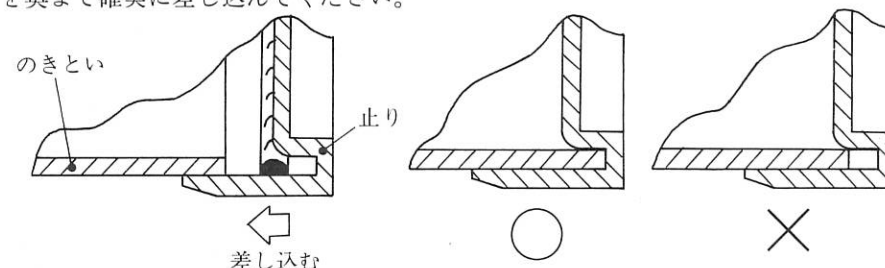

(\* 各部品とも接着剤を削り落さないように、十分注意してください。)