



1 接着剤の塗布

- 接着剤はエスロンとい用接着剤（No.41）を使用し、塗布量のめやすで塗布してください。
- 接着の際は、各コーナー部に切れ目が出ないように全周（耳上まで）ひも状に塗布してください。


【ジョイント】

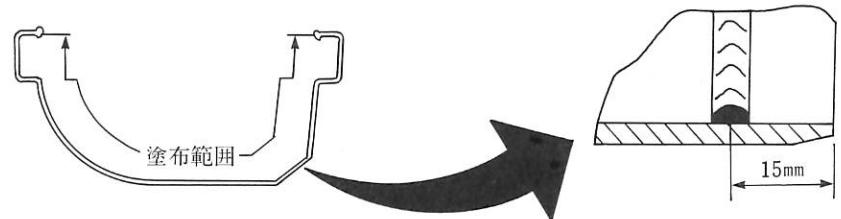

【曲り】

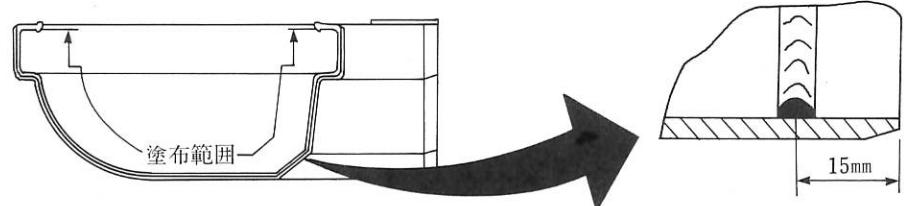



【止り】

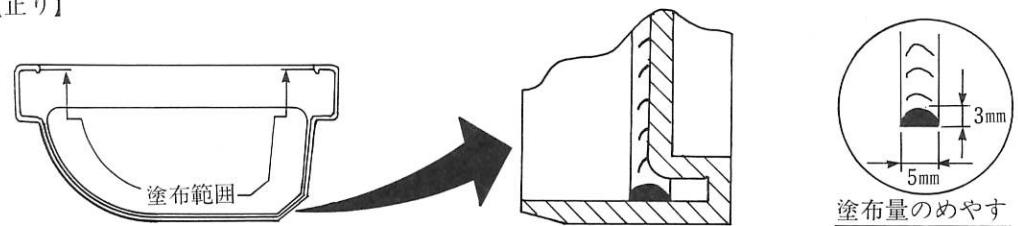

2 のきといへの取り付け



【ジョイント】

- 広げるように回して、のきといにワンタッチで接続してください。

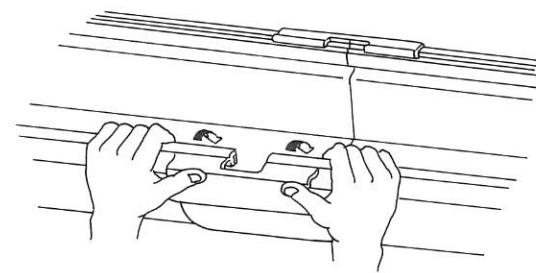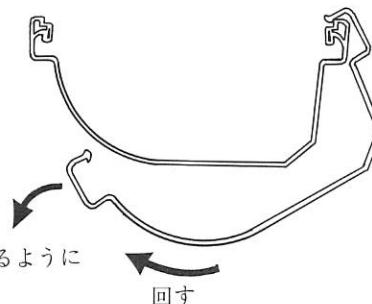


【曲り】

- コーナー部を押し上げてのきといの後耳に曲りの耳を引っ掛け、広げるように回してのきといにワンタッチで接続してください。

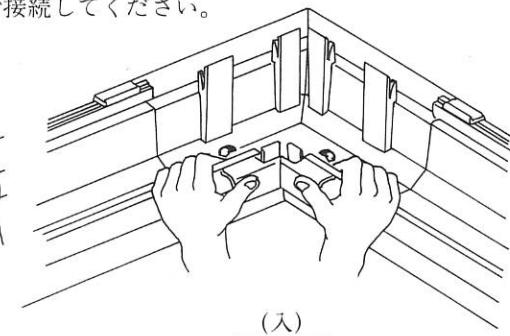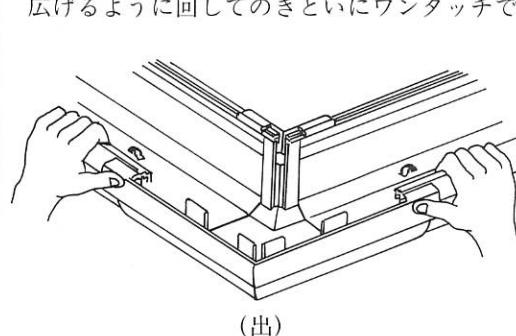

【止り】

- 止りを奥まで確実に差し込んでください。

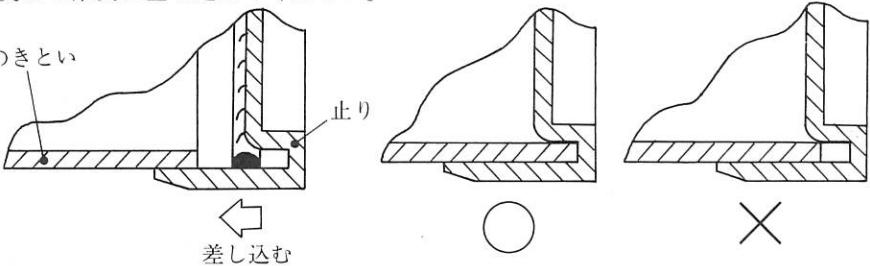

(* 各部品とも接着剤を削り落さないように、十分注意してください。)