


## 1 製品の特長

- ① 素材は、耐候性に優れ衝撃にも強いエンプラ樹脂を使用しております。
- ② ブラケット取り付け後、のきといがワンタッチで施工できます。
- ③ ブラケットは透明であり鼻隠し板の色と同調しますので下方から見上げても違和感がありません。
- ④ 施工後ブラケットが見えず、軒先が美しく引き立ちます。

## &lt;形 状&gt;

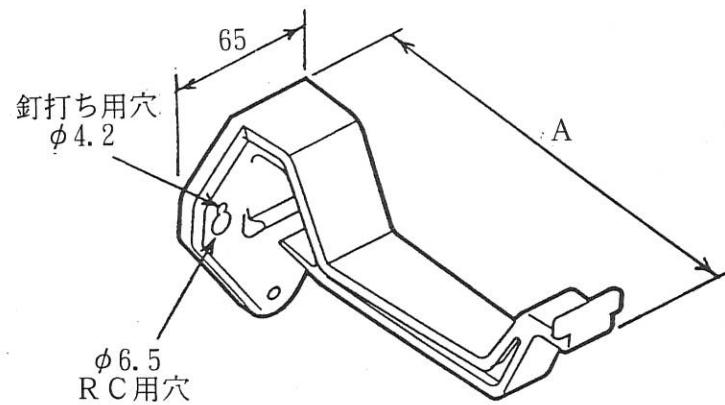


## &lt;種 類&gt;

単位: mm

製 品 名	品 番	A寸法
Σ90-0-10	L F 4 1 T	132
Σ90-0-20	L F 4 2 T	142
Σ90-0-30	L F 4 3 T	152
Σ90-0-45	L F 4 4 T	167

## 2 ブラケットの取り付け

- ① ブラケット取り付けピッチは、標準 50 cm です。
- ② 水糸はブラケットの先端にピンと張り、水糸のレベルに合わせてブラケットを取付けて下さい。
- ③ 鼻隠し板の厚みが薄い（2 cm以下）時は、木ネジをご使用下さい。

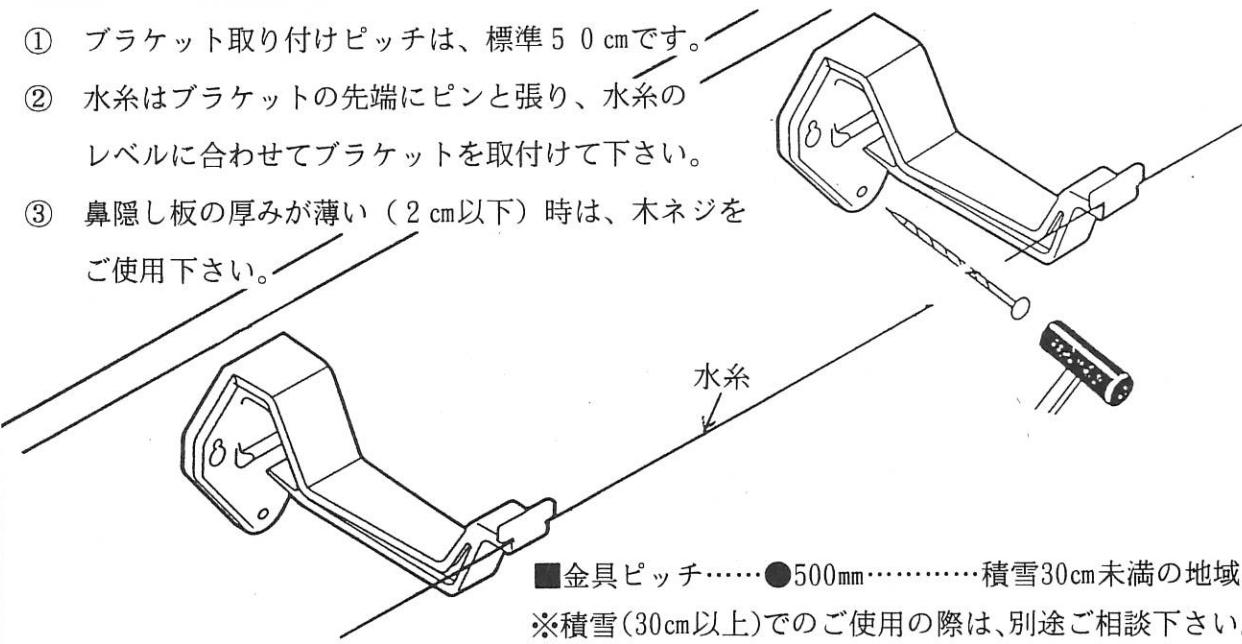

## 3 のきといの取り付け

- ① のきとい前耳をアーム部先端に引掛けます。
- ② のきといの背面側を押し上げ、後耳をはめ込んで下さい。

