


1 製品の特長


- のきといは金具取付け後、前蓋を回転させて前面よりセットできるため施工が簡単です。
- 素材は、錆・腐食に強い溶融亜鉛メッキを施しています。
- 金具は、正面打・スレート打を用意しています。

<形状>

正面打

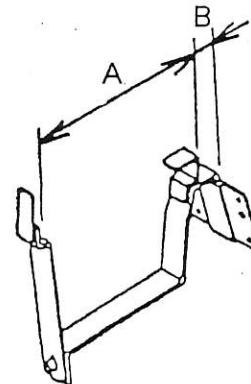

スレート打

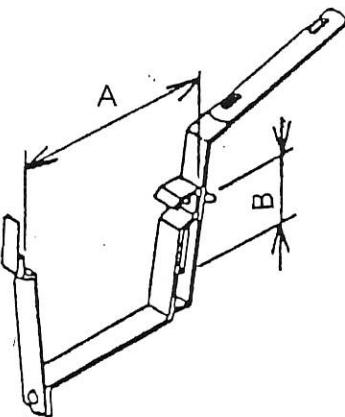


<種類>

単位:mm

サイズ	品番	全長A	出寸法B スライド範囲B
正面打	0-10 LF58G	257	12
	3-10 LF59G	257	15
スレート打	大波 LF60G	257	0~60

2 金具の取り付け

- 金具取り付けピッチは、積雪 30cmで 60cm ピッチです。
- 水糸は、軒先両端の受金具底面にピンと張って水糸のレベルに合わせて金具を取り付けて下さい。

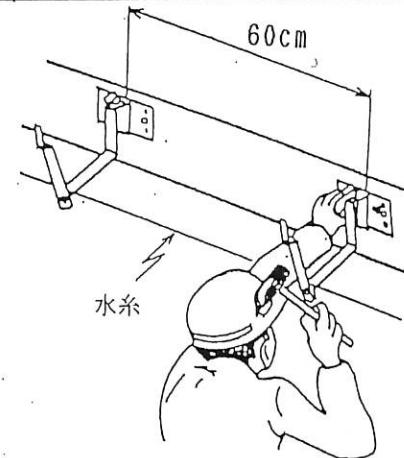

3 のきといの取り付け

- まず金具の前蓋を押し下げて回転止め部を外します。
- 次に、前蓋を横に倒し、のきといを金具にのせます。
- 前蓋を立てながら上部に引き上げて、金具の耳押さえ板をのきといの耳に添わせて折り曲げ固定します。

