

⚠️ 取り扱い上のご注意

【輸送上のご注意】

輸送時には、表面にキズがつかない様、また端部を破損しない様丁寧にお取り扱いください。

【保管時のご注意】


1. 保管場所

日陰で、かつ熱のこもらない通気性の良い所を選んで保管してください。




2. 横積み保管

平らな場所を選んで5段積み以下で保管してください。枕木を使うときは、90mm角以上の枕木を1m間隔以下にして保管してください。

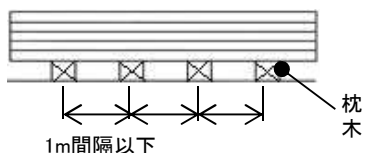

3. たてかけ保管

日陰で、かつ熱のこもらない通気性の良い所を選んでのきといがたわまないように保管してください。




【使用上のご注意】

1. のきといには、弊社専用のブラケット吊具をお使いください。
2. 洋風じょうごをご使用の際は、のきといの抜け防止のため洋風じょうごと一緒に梱包されている、のきとい用ストッパーを接着してご使用ください。(のきといの折り曲げ施工はしないでください。)
3. 切妻屋根の施工で、風などによりのきといの位置がずれてしまう場合はスライドストッパー-B型(別売)をお使いください。

■ 詳細は、弊社『エスロン住宅用総合施工・技術ガイド』をご参照ください。

1 製品の特長

1. 芯材にPET超延伸シートを採用し、その特長である「低伸縮・高強度・耐熱性」を兼ね備えたオール樹脂製雨といです。これにより20mまで長尺施工が可能です。
2. のきといの表面に高耐候性樹脂を被覆し、色褪せを抑制し住宅の美観を保ちます。
3. オール樹脂により、軽量かつ精度の高い切断が簡単に行えます。
4. のきといとブラケット吊具がワンタッチで取り付けできます。
5. 庇の短い住宅にも納まるスリムな出幅寸法ながら、高級感のある前高サイズでしっかり排水量を確保します。

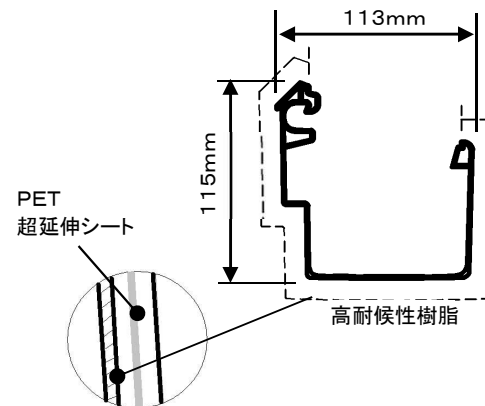


2 のきといの取り付け

積雪量に応じた取り付けピッチ


積雪量	30cm以下 (一般地)	~50cm以下 (中雪地)	~100cm以下 (多雪地)
取り付けピッチ	1000mm	600mm	450mm

（ブラケット吊具 固定式/自在式 共通）


- ・ ブラケット吊具への取り付けは、のきとい前耳側・後耳側どちらが先でも施工ができます。



【パターン①】 のきとい前耳を後入れする場合

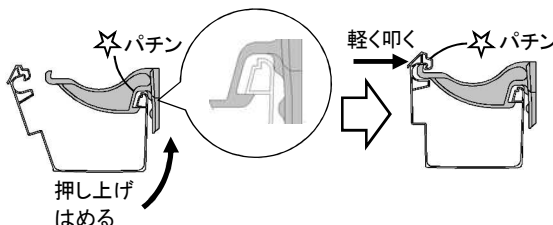

【パターン②】 のきとい前耳を先入れする場合

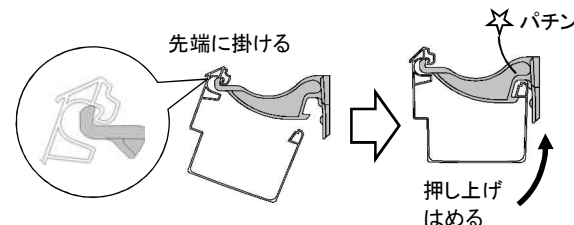

・ 施工した全てのブラケット吊具が、のきといの前耳および後耳にはまっていることを確認してください。