1 製品説明

◆ 本製品は、形状が異なる「たてとい」を接続する際にご使用ください。

上流側 ： たてといUT60、JIS管（VU・VP50）及び管径が60サイズ品
下流側 ： たてといY60H

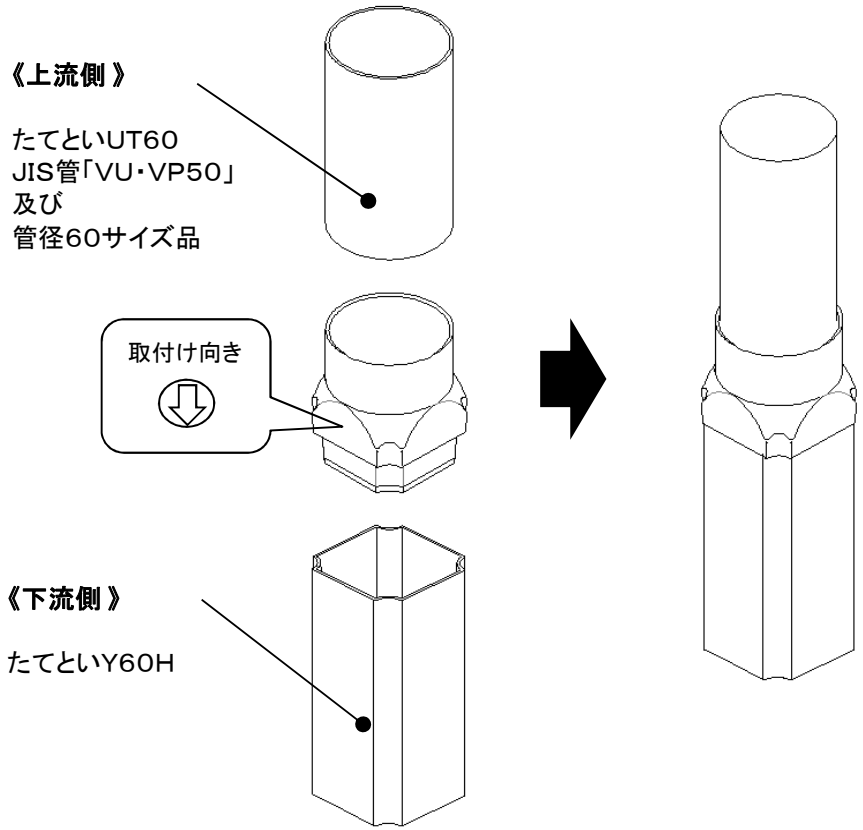

注意
- 軒天内及び横引き（呼びとい）部では使用しないでください。
- 上流側が「丸」、下流側が「角」となるよう『 ⇩ 』の方向に合わせて取り付けてください。

2 接着剤の塗布

◆ 製品の受け口（内側）と、差し口（外側）に、全周切れ目がないようひも状に接着剤を塗布してください。

接着剤は『 エスロンとい用接着剤No.41 』をご使用ください。

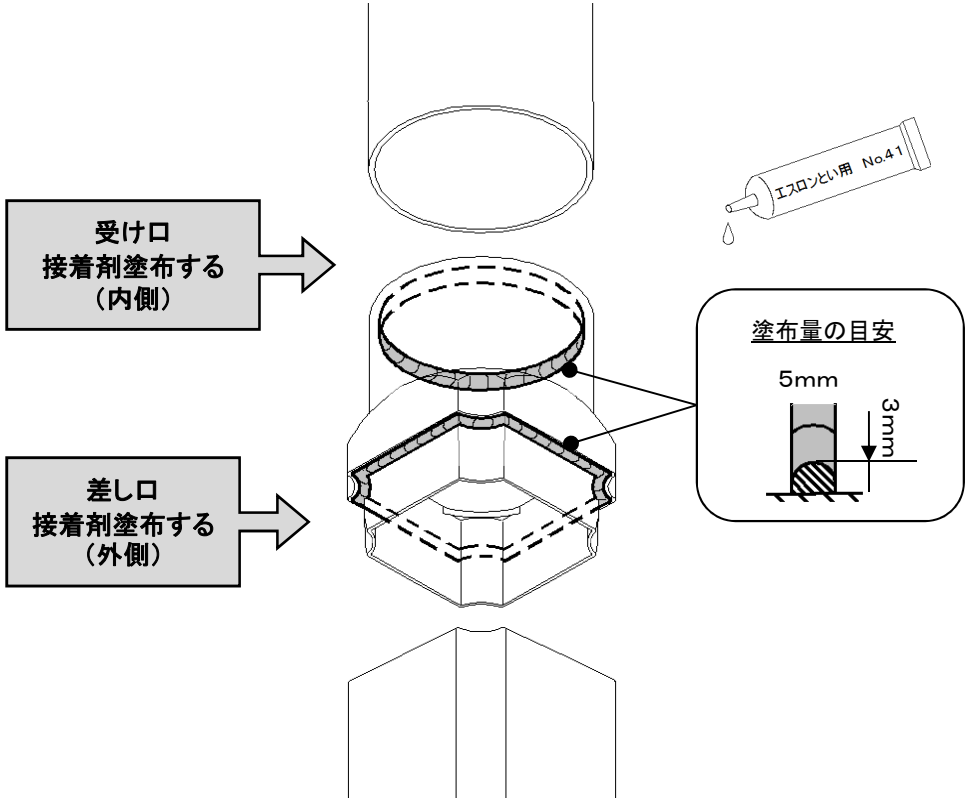

注意
- 接着剤に切れ目があると水漏れすることがありますので、全周切れ目がないようひも状に塗布してください。
- 接着剤を塗りすぎると接着剤あふれや、製品外観に影響を及ぼす恐れがありますので、塗布量の目安に従い接着してください。