



1 製品説明

本製品は、インサイド接続部品をご使用時に、施工後の外観を美しく仕上げるためたてといを直線的に切断するための切断治具です。
インサイド接続方式で、施工後の外観を美しく仕上げてください。

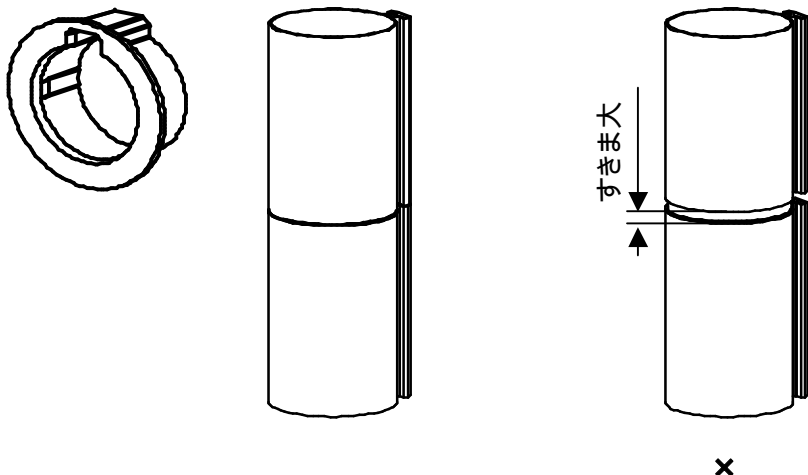

切断治具をたてといに挿入する前に、たてとい表面のホコリや切粉等をウエスなどで落として下さい。

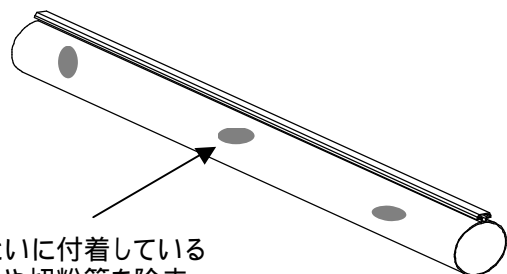

たてといに付着している
ホコリや切粉等を除去




たてといにホコリが付着したまま切断治具を挿入すると、ホコリ等によりたてとい表面にキズが付く可能性があります。

2 切断方法

【手順1】


たてとい切断治具を挿入し所定の長さの位置に合せます。

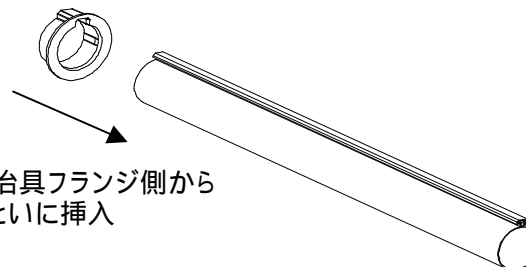

切断治具フランジ側から
たてといに挿入


【手順2】

切断治具のフランジ部にノコ刃を当てながらゆっくり丁寧に切断してください。

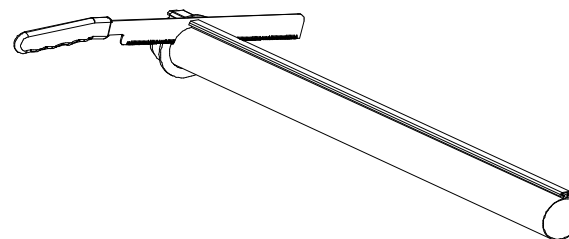

【手順3】

切断面のバリや切粉を落し、切断面を仕上げます。



斜め切れ、段付き切れが
発生しないようにして下さい。