


1 製品説明

・本製品は、インサイド接続により継ぎ目の無い外観性に優れたシャープなデザインのソケットです。

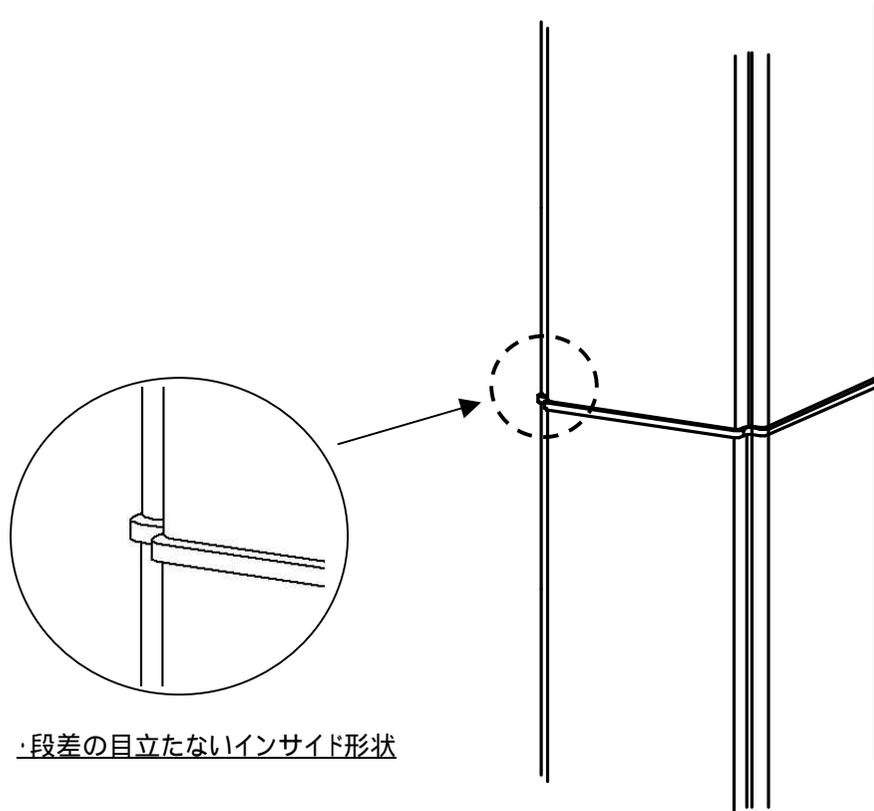





・段差の目立たないインサイド形状

本製品には、上・下がありませんので、どちらの方向(水上・水下)でも接着が可能です。

2 接着剤の塗布

- ・接着剤は、下図のようにたて樋側へ塗布し接着してください。
- ・接着の際は、切れ目が出ないように、ひも状に全周塗布してください。
- ・接着剤は、エスロン樋用接着剤(No. 41)を使用し下図の目安で塗布してください。

塗布量の目安

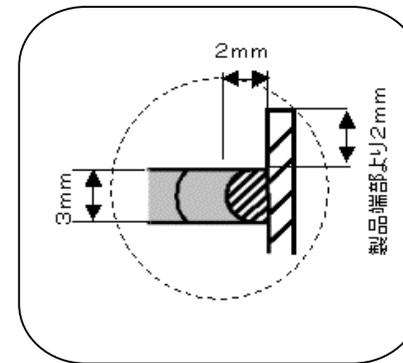

- ・接着剤に切れ目があると水漏れすることがありますので、全周切れ目が無いよう紐状に塗布してください。
- ・接着剤を塗りすぎると接着剤あふれや、製品外観に影響を及ぼす恐れがありますので、塗布量の目安に従い接着してください。